




Balustraden

Fa. Josef Faschang
 Pirath 1 · A-4950 Altheim
 Tel. +43(0)7723-43750
 Fax +43(0)7723-4375099
 Mobil +43(0)676-4328628





www.pic-stein.at
 info@pic-stein.at

Modellauswahl

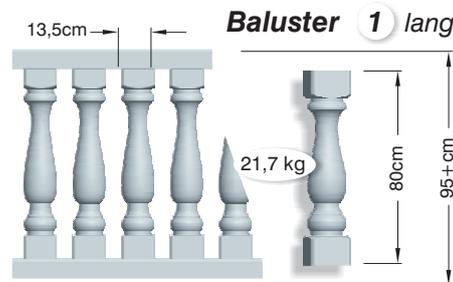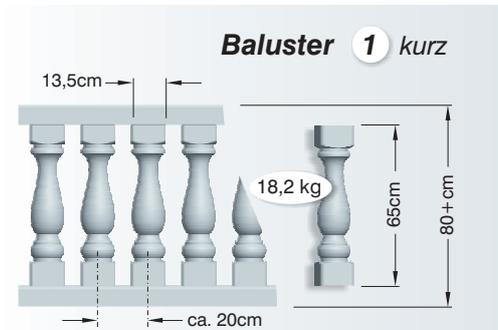





Unsere Produkte werden aus hochwertigen faser-verstärkten Weißbeton hergestellt.

Die frostbeständigen Rohstoffe beziehen wir aus heimischen Kies- und Steinbrüchen.

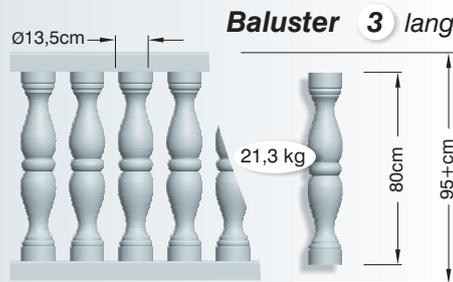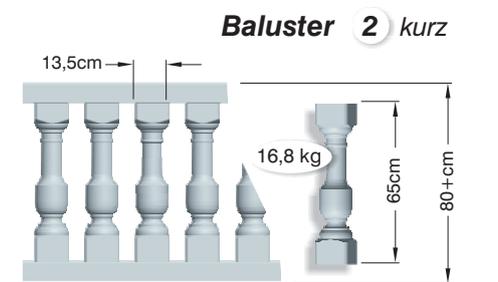



Ein spezielles Verfahren ermöglicht es uns, eine porenfreie glatte Oberfläche herzustellen.

Empfehlung:
 Um ein späteres Vermosen zu vermeiden, sollte nach ca. 6 Monaten eine Tiefengrundierung und ein Farbanstrich vorgenommen werden.

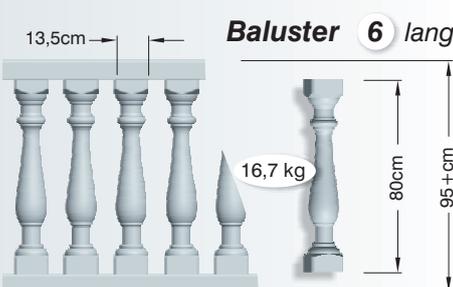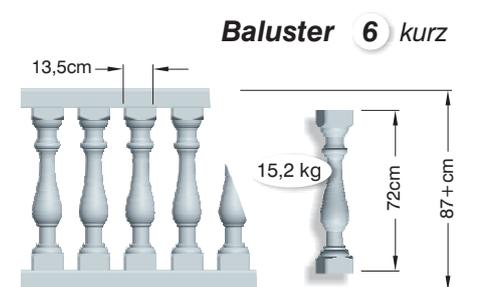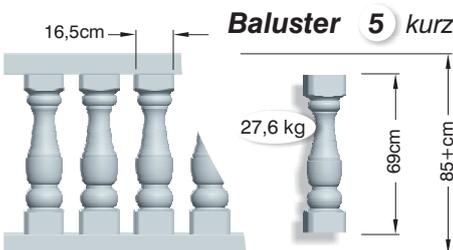
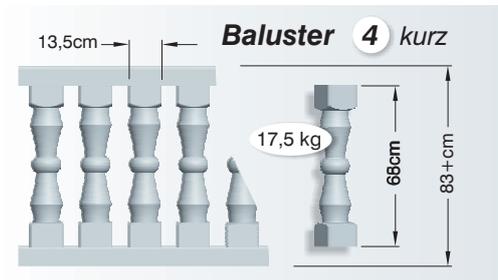


Eine durchgehende verzinkte Bewehrung verhindert das öfters vorkommende durchrosten.

Gewicht:
 19cm Fußlauf / m 19kg
 19cm Handlauf / m 19kg
 23cm Fußlauf / m 40kg
 23cm Handlauf / m 40kg

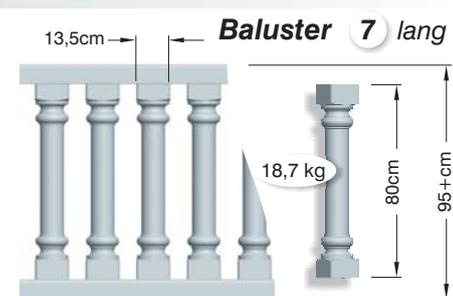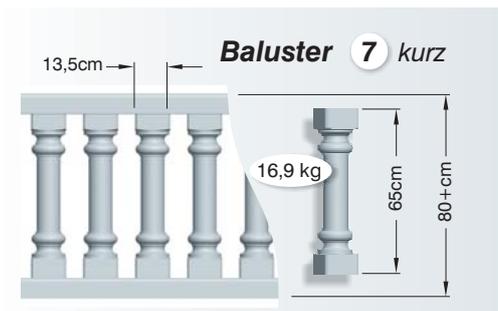



Montage und Angebotslegung für Balustraden erfolgt im Umkreis von ca. 130 km von unserem Firmenstandort, oder auf Anfrage.

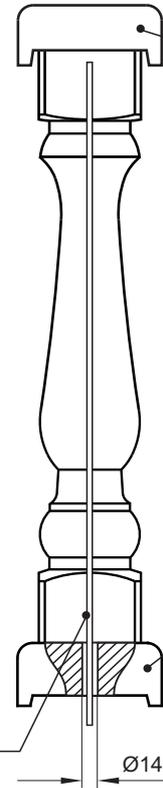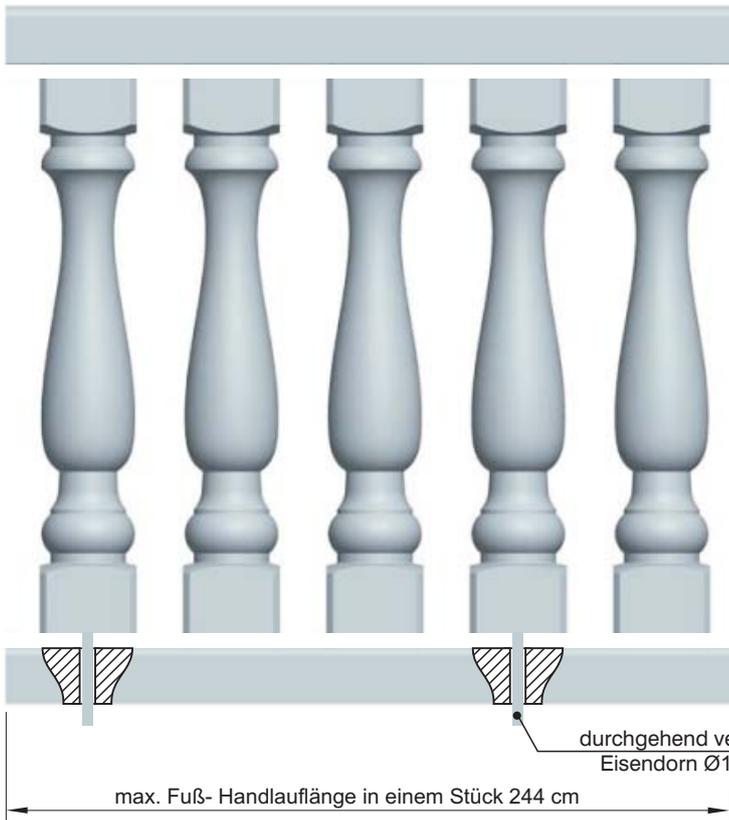



Die Brüstung wird aus Einzelteilen zusammen gestellt.

Fünf Baluster ergeben einen Laufmeter.

Fuß- und Handlauf (Standard 19 cm) gibt es mit einer max. Länge von 244 cm.



Breitere Fußläufe sind lieferbar

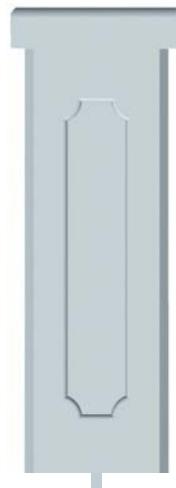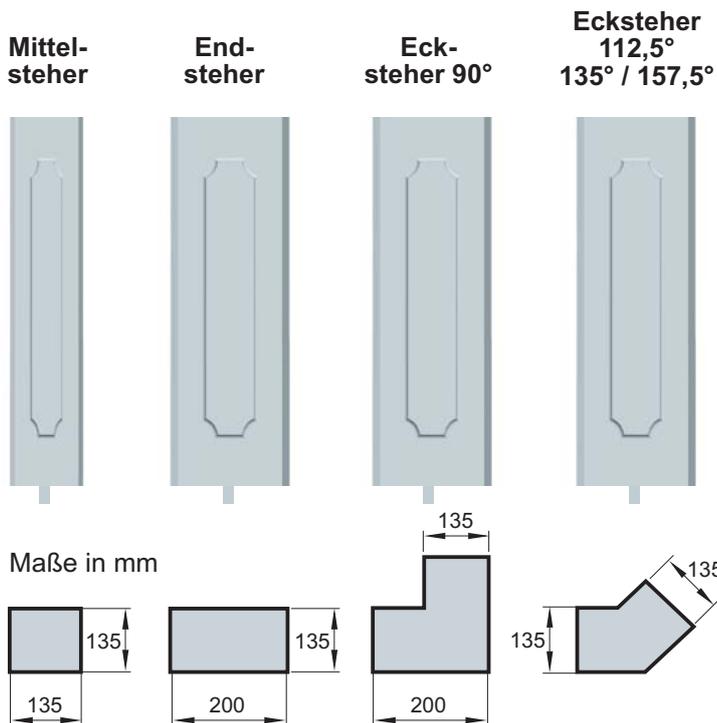

Die Brüstung ist erweiterbar durch Mittel- End- und Ecksäulen, sowie Pfeiler verschiedener Dimensionen.



Verschiedene Radien ermöglichen die Herstellung von Rundungen.

Für Treppen wird die Schräge der Baluster an die Steigung der Stiege angepasst.

Verankerungsmöglichkeiten

Hinweis:

Bei der Planung sind Details wie Entwässerung, Verankerung, Isolierung und Belastung zu klären.

Details von Verankerungen auf Stahl- und Holzkonstruktionen auf Anfrage.

