


Montageanleitung für den nachträglichen Einbau:

Kombinationsmöglichkeiten

- a) Basis
- b) Basis - Kapitell
- c) Basis - Kapitell - Auflageplatte
- d) Sockel - Basis
- e) Sockel - Basis - Kapitell
- f) Sockel - Basis - Kapitell - Auflageplatte
- g) Kapitell
- h) Kapitell - Auflageplatte

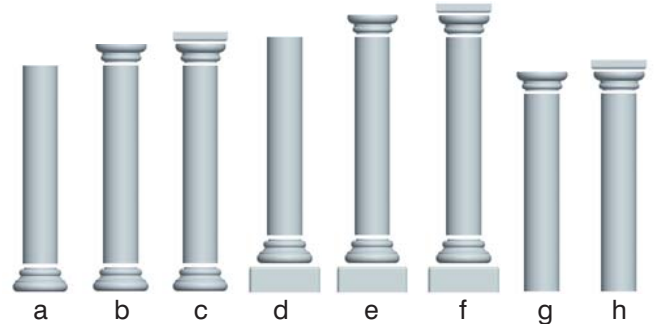

1. Für schon vorhandene Betonsäulen mit den Außendurchmessern 200, 250, 300 und 400 mm fertigen wir Sockel, Basis, Kapitell und Auflageplatte mit den Innendurchmessern 210, 260, 310 und 410 mm.



2. Die halbierten und zusammen nummerierten Betonteile werden mit flexiblem Fliesenkleber oder Baukleber an die bestehende Säule verklebt. Die oberen Bauteile wie Kapitell und Auflageplatte werden zusätzlich mit einem Sicherungsdorn verankert. Nach dem Verspachteln bzw. Verfugen der Stoßfugen ist die Säule zum Anstrich bereit.

